Bodenmontage

Draufsicht

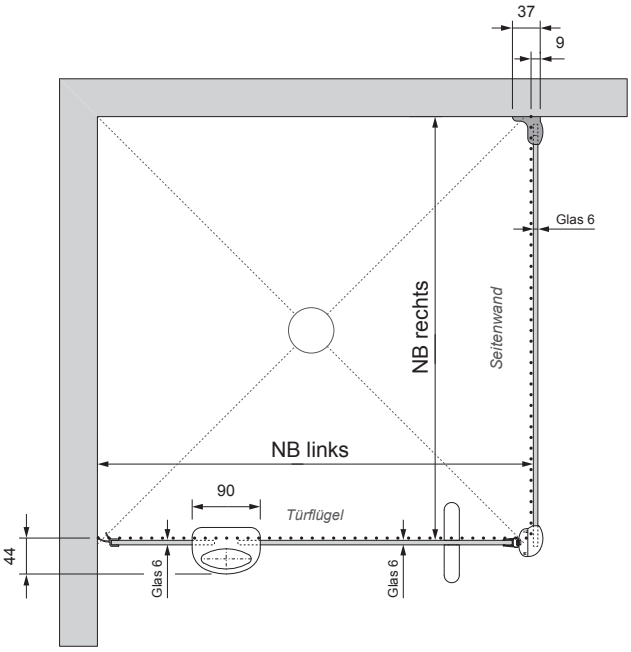

Querschnitte

Türflügel

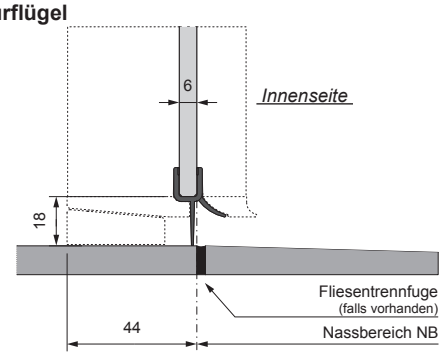

Seitenwand

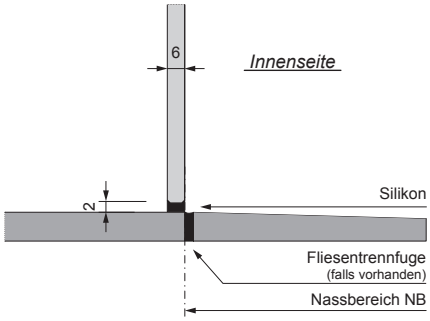

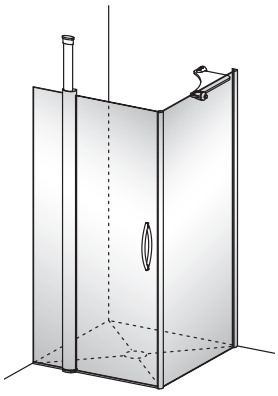

Abb. SVA 16 L/D - B mit SV 62 R - B

Auf den Modellseiten der Preisliste gibt es separate Tabellen für **Wannenmontage** und **Bodenmontage**.

Bodenmontage
Die Abtrennung wird unmittelbar vor dem Nassbereich auf den ebenen Boden montiert. Wenn eine Fliesentrennfuge zwischen Nass- und Außenbereich existiert, werden die Innenflächen der Glasscheiben an der Außenkante der Fuge positioniert. Genaue Maßangaben dazu sind in der Montagezeichnung ersichtlich.

Nassbereich NB
Bei allen Ecklösungen:
NB = Maß von Wand bis Außenkante gegenüberliegende Fliesentrennfuge bzw. Innenkante Glasscheibe

Bei Nischenlösungen:
NB/WE = Maß von Wand bis Wand

Norm- und Sondergrößen
Der Maßbereich für eine Abtrennung in Normbreite ist in der Preislistenspalte „Nassbereich **NB**“ fixiert. Davon abweichender NB erfordert eine Sondermaßanfertigung. Der fällige Aufpreis ist in der darunter befindlichen Sondermaßspalte ersichtlich.

Der Bestellung einer Sondermaßanfertigung ist grundsätzlich eine genaue Aufmaßskizze beizufügen.

Das Differenzmaß von NB min. zu NB max. gibt Auskunft über den Breitenverstellbereich des Produktes.

Beispiel:
NB 885 - 910, Breitenverstellbereich = 25 mm

Viertel- und Halbkreis
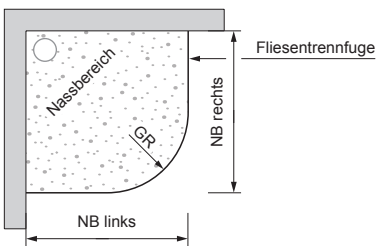
Bei Nassbereichs-Fliesentrennfuge kann der Fliesenradius aus einem, der in der Tabelle angegebenen Glasradien **GR**, ausgewählt werden.
Beispiel: GR = 512 mm → Fliesenradius = 512 mm.