

Wannenmontage

Draufsicht

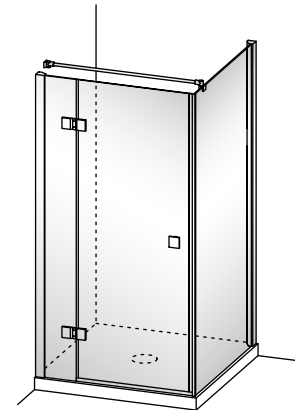
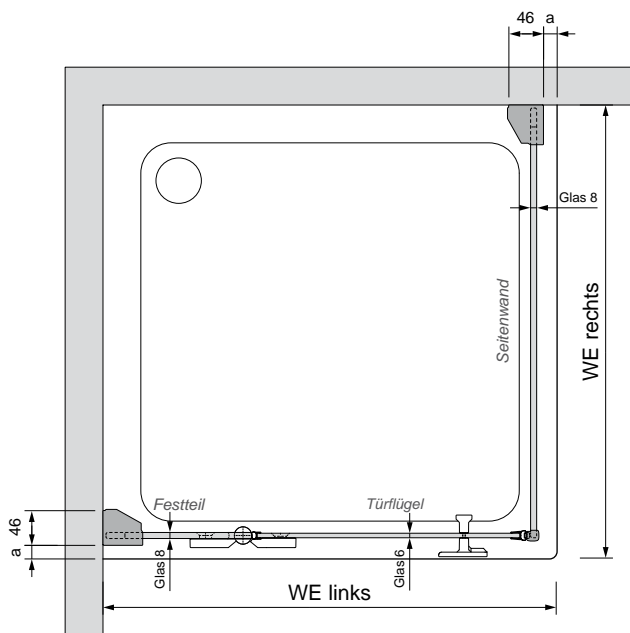


Abb. RP 116 L mit RP 62 R

Auf den Modellseiten der Preisliste gibt es separate Tabellen für **Wannenmontage** und **Bodenmontage**.

Wannenmontage

Die Abtrennung wird **auf die Duschwanne** gesetzt und um das, in der Montagezeichnung angegebene Maß (a) vom Wannenrand nach innen montiert.

Wanneneinbaumaß WE

Bei allen Ecklösungen:


WE = Maß von Wand bis gegenüberliegende Wannenkante

Bei Nischenlösungen:


WE = Maß von Wand bis Wand

Querschnitte

Türflügel

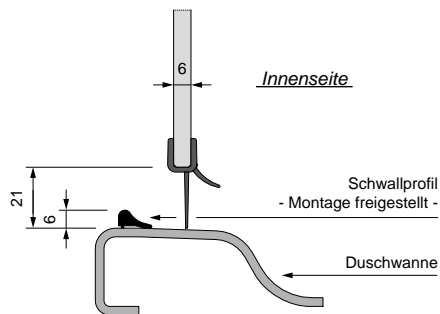

Seitenwand / Festteil

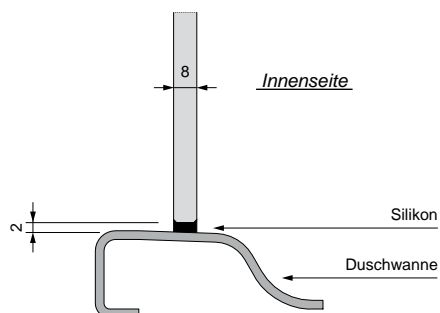

Norm- und Sondergrößen

Der Maßbereich für eine Abtrennung in Normbreite ist in der Preislistenspalte „Wanneneinbaumaß **WE**“ fixiert. Davon abweichendes WE erfordert eine Sondermaßanfertigung. Der fällige Aufpreis ist in der darunter befindlichen Sondermaßspalte ersichtlich.


Der Bestellung einer Sondermaßanfertigung ist grundsätzlich eine genaue Aufmaßskizze beizufügen.

Das Differenzmaß von WE min. zu WE max. gibt Auskunft über den Breitenverstellbereich des Produktes.

Beispiel:

WE 880 - 905, Breitenverstellbereich = 25 mm

Radius-Ermittlung bei Viertelkreiswannen



S = 186 mm - R 450

S = 197 mm - R 475

S = 207 mm - R 500

S = 218 mm - R 525

S = 228 mm - R 550

S = 249 mm - R 600