



Bodenmontage

Draufsicht

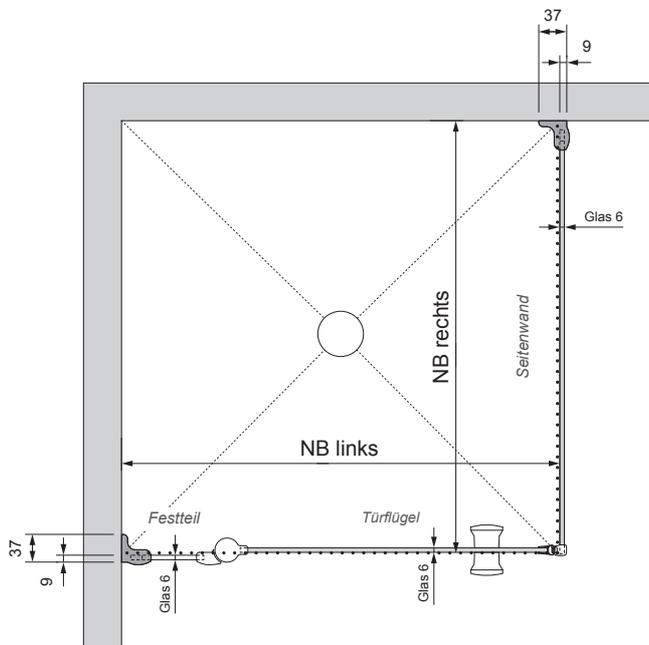

Querschnitte

Türflügel

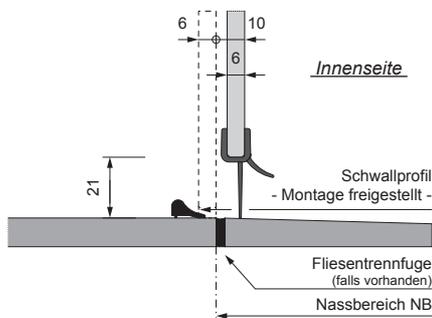

Seitenwand / Festteil

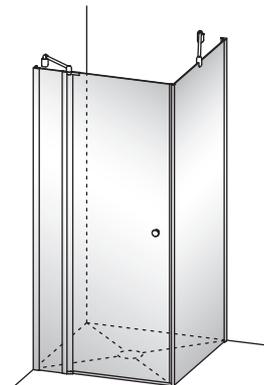
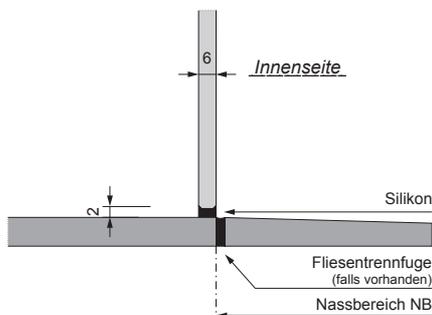


Abb. SGA 114 L/GK - B mit SG 63 - B

Auf den Modellseiten der Preisliste gibt es separate Tabellen für **Wannenmontage** und **Bodenmontage**.

Bodenmontage

Die Abtrennung wird unmittelbar vor dem Nassbereich auf den ebenen Boden montiert. Wenn eine Fliesentrennfuge zwischen Nass- und Außenbereich existiert, werden die Innenflächen der feststehenden Glasscheiben an der Außenkante der Fuge positioniert. Genaue Maßangaben dazu sind in der Montagezeichnung ersichtlich.

Nassbereich NB

Bei allen Ecklösungen:

NB = Maß von Wand bis Außenkante gegenüberliegende Fliesentrennfuge bzw. Innenkante feststehende Glasscheibe

Bei Nischenlösungen:

NB/WE = Maß von Wand bis Wand

Norm- und Sondergrößen

Der Maßbereich für eine Abtrennung in Normbreite ist in der Preislistenspalte „Nassbereich NB“ fixiert. Davon abweichender NB erfordert eine Sondermaßenfertigung. Der fällige Aufpreis ist in der darunter befindlichen Sondermaßspalte ersichtlich.

Der Bestellung einer Sondermaßenfertigung ist grundsätzlich eine genaue Aufmaßskizze beizufügen.

Das Differenzmaß von NB min. zu NB max. gibt Auskunft über den Breitenverstellbereich des Produktes.

Beispiel:

NB 885 - 910, Breitenverstellbereich = 25 mm

Viertel- und Halbkreis

In der Tabelle für Bodenmontage stehen drei verschiedene Glasradien GR zur Auswahl. Der Radius für die Fliesentrennfuge ergibt sich durch den gewählten Glasradius GR + 10 mm.

Beispiel: GR = 510 mm → Fliesenradius = (510 + 10) 520 mm.

