

# Bodenmontage

## Draufsicht

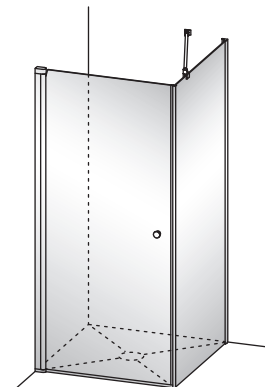
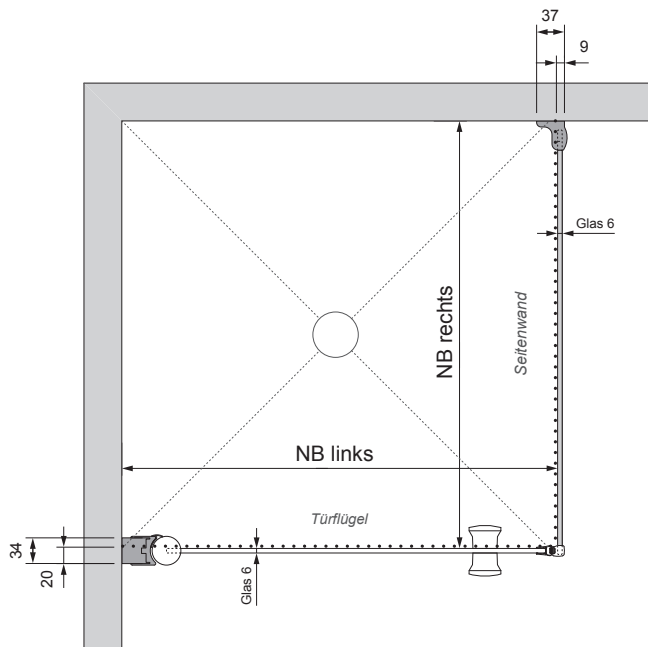


Abb. ST 16 L - B mit ST 62 R - B

Auf den Modellseiten der Preisliste gibt es separate Tabellen für **Wannenmontage** und **Bodenmontage**.

### Bodenmontage

Die Abtrennung wird unmittelbar vor dem Nassbereich auf den ebenen Boden montiert. Wenn eine Fliesentrennfuge zwischen Nass- und Außenbereich existiert, werden die Innenflächen der Glasscheiben an der Außenkante der Fuge positioniert. Genaue Maßangaben dazu sind in der Montagezeichnung ersichtlich.

### Nassbereich NB

Bei allen Ecklösungen:

NB = Maß von Wand bis Außenkante gegenüberliegende Fliesentrennfuge bzw. Innenkante Glasscheibe

Bei Nischenlösungen:

NB/WE = Maß von Wand bis Wand

### Norm- und Sondergrößen

Der Maßbereich für eine Abtrennung in Normbreite ist in der Preislistenspalte „Nassbereich NB“ fixiert. Davon abweichender NB erfordert eine Sondermaßanfertigung. Der fällige Aufpreis ist in der darunter befindlichen Sondermaßspalte ersichtlich.

Der Bestellung einer Sondermaßanfertigung ist grundsätzlich eine genaue Aufmaßskizze beizufügen.

Das Differenzmaß von NB min. zu NB max. gibt Auskunft über den Breitenverstellbereich des Produktes.

Beispiel:

NB 885 - 905, Breitenverstellbereich = 20 mm


### Viertel- und Halbkreis

Bei Nassbereichs-Fliesentrennfuge kann der Fliesenradius aus einem, der in der Tabelle angegebenen Glasradien **GR**, ausgewählt werden.

Beispiel: GR = 515 mm → Fliesenradius = 515 mm.

## Querschnitte

### Türflügel

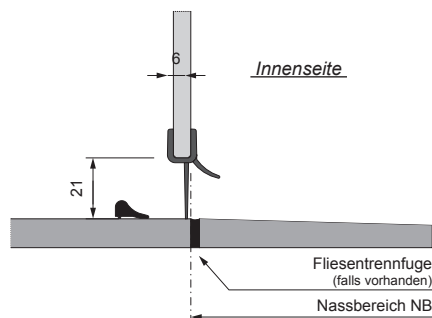

### Seitenwand / Festteil

